


Порядок подключения и настройки ADSL модема ZyXEL в режиме маршрутизатора PPPoE

Подключите модем к телефонной линии

Соедините разъем модема **DSL** с разъемом **MODEM** сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом **PHONE** сплиттера. Гнездо **LINE** сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобиться дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. *Подключите модем к компьютеру.* Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

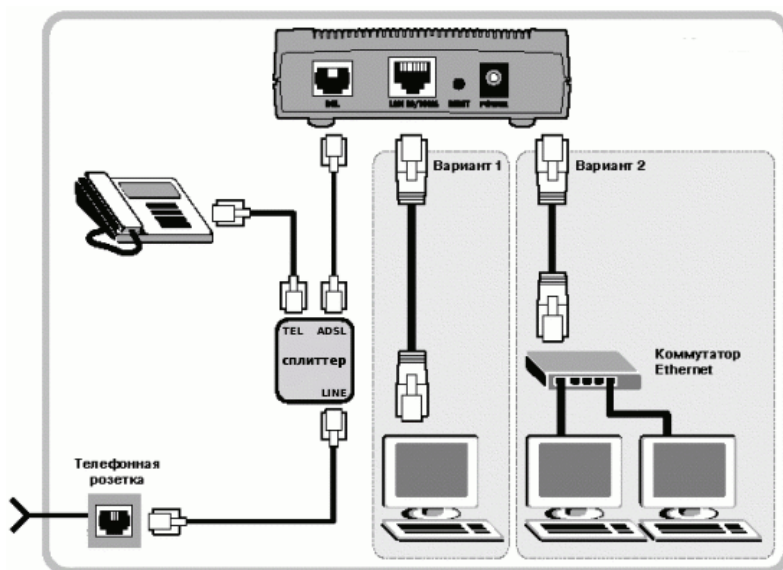




Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Панель управления** (если у вас Windows XP нажмите **переключиться к классическому виду**) -> **Сетевые подключения** -> **Подключение по локальной сети** -> **Свойства**. На вкладке **Общие** выберите **Протокол Интернета (TCP/IP)** и нажмите свойства. Далее установите IP-адрес **192.168.1.2**, маску подсети **255.255.255.0**, основной шлюз **192.168.1.1**
Предпочитаемый DNS-сервер **95.107.47.4**
Альтернативный DNS сервер **192.168.1.1**

Настройка модема


Внимание! *Перед настройкой модема отсоедините кабель от DSL-разъема модема. После настройки вновь соедините DSL-разъем модема с разъемом MODEM сплиттера.*

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: **192.168.1.1**. В открывшемся окне, в поле Password укажите: **1234** и нажмите **Login**. В следующем окне нажмите кнопку **Ignore**. Далее в меню с лева, выберите **Wizard Setup**.

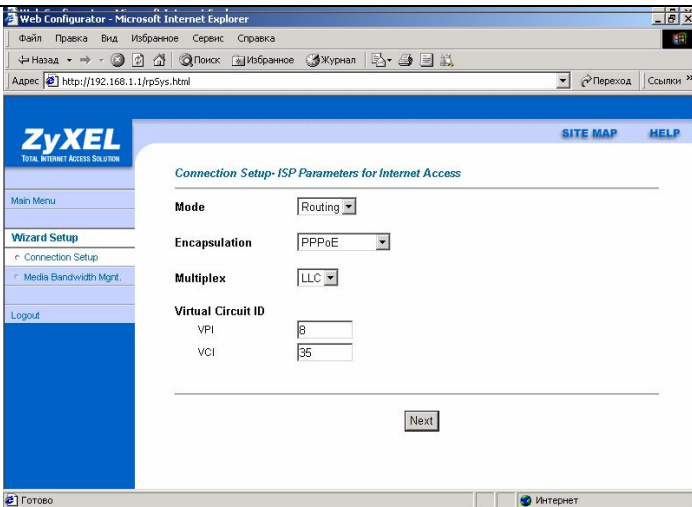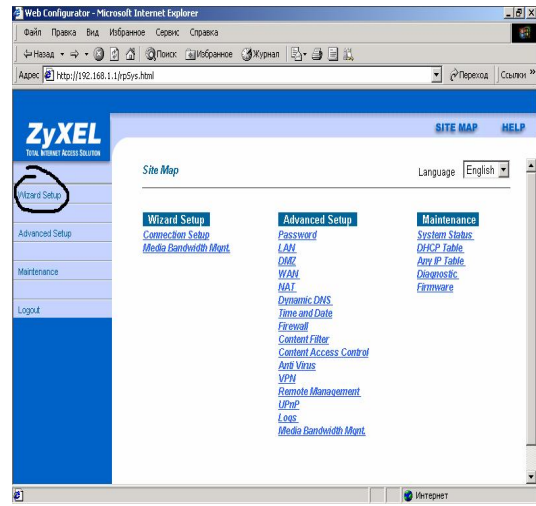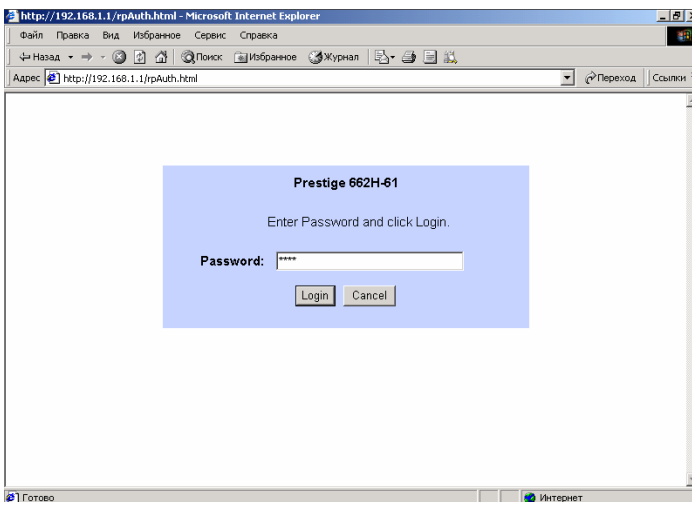

В поле Mode выберите: Routing
Выберите в поле Encapsulation: PPPoE.
В поле Multiplex выберите: LLC
Поля VPI и VCI измените соответственно на 8 и 35
Нажмите кнопку Next

В поле Service Name укажите: **ORIS**
В полях User Name и Password укажите **входное имя и пароль из регистрационной карточки**
В разделе IP Address выберите:
Obtain an IP Address Automatically
В разделе Connection выберите:
Nailed-Up Connection
В поле Network Address Translation выберите
SUA Only
Нажмите кнопку Next

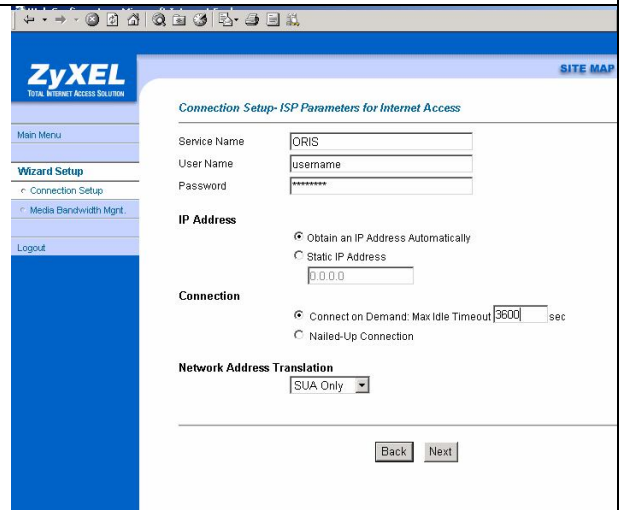

На следующей странице, проверьте параметры настройки и нажмите кнопку **Save Settings**. На этом настройка доступа в Интернет закончена.

В открывшемся разделе нажмите кнопку **Start Diagnose** для проверки соединения. Все тесты должны быть пройдены (PASS), исключение составляют лишь тест **Test ADSL(ATM OAM) loopback test** который

может быть проеден(PASS) или нет (FAIL), зависит от настроек на стороне провайдера и не является ошибкой.

